


## 装饰通透屏GS-P40

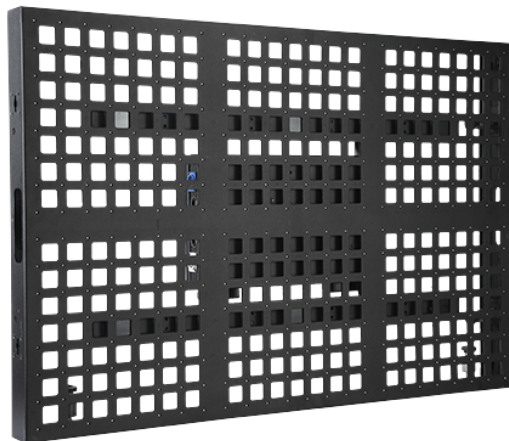

### 产品参数

像素点间距	40mm
像素点密度	625dot/m <sup>2</sup>
屏单元尺寸	960x640x60mm
屏单元重量	< 18.5kg
LED灯类型	SMD(3528RGB 3 in 1)
亮度	800CD/m <sup>2</sup>
可视角度	H140° / V110°
换帧频率	50/60 Hz
刷新频率	600 Hz
对比度	2000:1
灰度处理	14比特
使用寿命	100000H
防护等级	IP20
最大耗能	180W/m <sup>2</sup>
平均耗能	130W/m <sup>2</sup>

工作温度 -10 ~+45  
工作湿度 5%-95%

## 特效

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。